

## Installazione

Montare la scheda sensore vicino al sensore pH e al sensore EC/Temp nel sistema di controllo Aqua-X.  
Utilizzare due viti per montare la scheda sensore sulla parete.



## Istruzioni per l'uso

### 1. Collegamento ad Aqua-X


Utilizzare un cavo di segnale maschio-maschio per collegare la scheda sensore al controller Aqua-X. Inserire il connettore del cavo min-DIN del cavo del segnale nel terminale SENSOR BOARD sul fondo dell'Aqua-X Controller. Quindi collegare il connettore del cavo mini-DIN opposto al terminale SYSTEM (al centro) nella parte inferiore della scheda del sensore.

### 2. Collegamento al sensore di pH

Inserire il connettore BNC del sensore di pH nella porta del SENSORE di pH (terminale BNC) sul fondo della SCHEDA DEL SENSORE. Ruotare il connettore BNC finché non è bloccato dal terminale BNC in posizione.

### 3. Collegamento al sensore EC/Temp

Collegare il connettore mini-DIK del sensore EC/Temp nella porta del SENSORE EC/TEMP (terminale mini-DIN) sul fondo della SCHEDA DEL SENSORE.

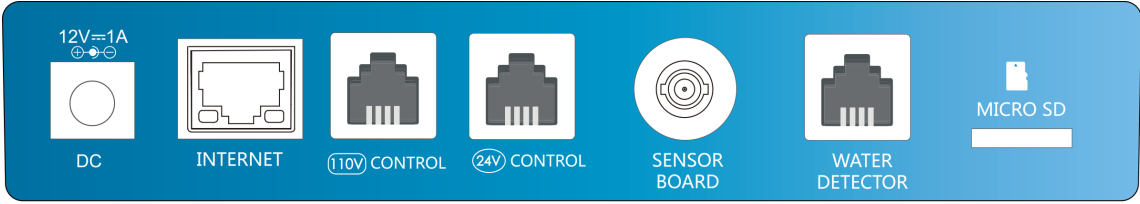

Sensor Board

